CanalJet compatti condominiali...

...Portatili...

HD30 • 30 l/min. 130 bar

HD30+ • 40 l/min. 100 bar + Riopulse

...Pallettizzati...

AquaJet • 45 l/min. 150 bar • 55 l/min. 150 bar

CityJet • 60 l/min. 200 bar • 75 l/min. 160 bar

ProfiJet • 72 l/min. 200 bar • 100 l/min. 200 bar





...Carrellati!!

FlexJet+ • 55 l/min. 150 bar

MultiJet • 72 l/min. 200 bar

24.06.2015

Rioned

Stasatrice idraulica ad alta pressione

HD30 30.130

HD30+ 40.100

Riopulse ®

L'***HD30*** e l'***HD30+***, dotata di Acqua Pulsante Riopulse®, integrano un potente motore a benzina garantendo così una pulizia ottimale di piccoli e medi scarichi fognari.
Queste stasatrici ad alta pressione sono particolarmente indicate per riportare in "pieno esercizio" tubazioni domestiche, grondaie, fogne bloccate dal grasso, ecc. Le pompe ad alta pressione sono dotate di pistoni in ceramica, albero a gomiti a bagno d'olio e valvole rinforzate in acciaio inox.

Acqua Pulsante Riopulse® (brevetto) solo con HD30+

Il cilindro centrale della pompa a tre pistoni Speck & Rioned monta a richiesta una ***testa speciale*** dotata di una valvola di scarico a 2 vie. Variando manualmente la posizione della valvola l'operatore può, indipendentemente dal regime della pompa e senza alcun danno ad essa, decidere se la pompata del pistone centrale deve essere in normale sequenza alle altre due o se deve ritornare al serbatoio, creando così un ***vuoto intermittente di flusso*** lungo tutto il tubo sino all'ugello. L'effetto finale è una "***dirompente erogazione pulsante assiale***" di acqua da cui il nome del brevetto Riopulse®.



*I benefici del **Riopulse** sono molteplici, fra cui i più evidenti sono: risparmio di acqua (-33%), un getto più efficace nella disotturazione, un ugello a massa battente che non si imbuca mai e cerca sempre una via di uscita trovando meglio curve, sifoni, etc...*

DETTAGLI TECNICI

Acqua trasportabile	*solo allacciamento diretto in pressione*
Motorizzazione	*Honda 11 hp - monocilindrico benzina - raffreddato ad aria*
Pompa	***HD30*** *Speck & Rioned P21 a pistoni ceramici - 130 bar 30 lpm* ***HD30+*** *Speck & Rioned P30 a pistoni ceramici con Riopulse® - 100 bar 40 lpm*
Dotazioni di serie	***HD30*** *Naspo primario 40 metri 5/16", **HD30+** Naspo primario 40 metri 3/8", naspo portatile 10 metri 1/8", set ugelli, lancia con tubo rigido, tubo aspirazione Venturi*
Peso a vuoto	***HD30*** *85 kg, **HD30+** 87 kg*
Dimensione massime	*915 x 640 x 650 mm*

Scaricate la selezione di allestimenti realizzati a clienti italiani

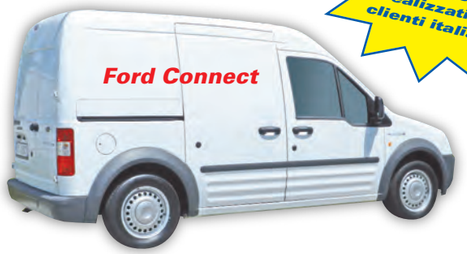

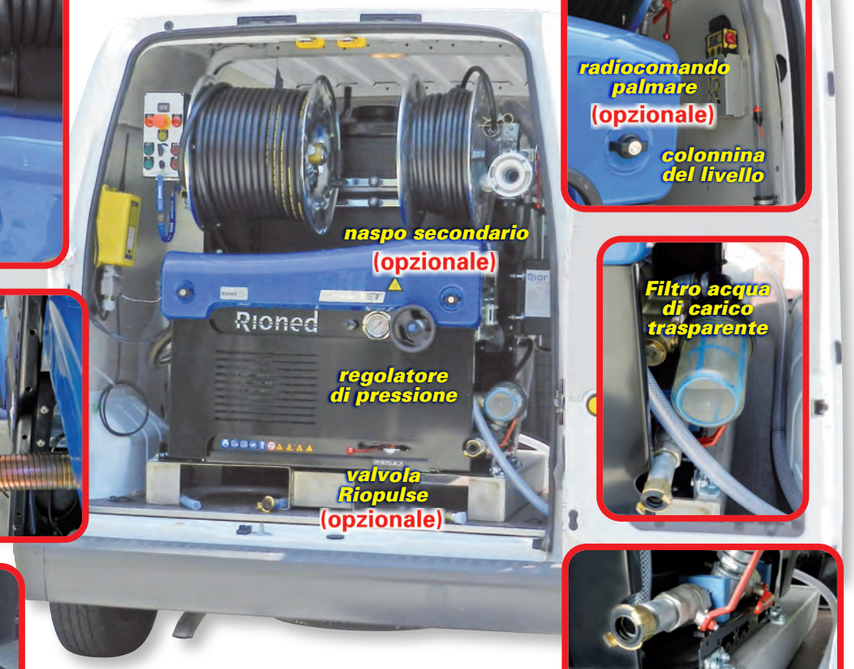

Ford Connect

centralino **0381/66831** *fax* **0381/96552** **www.vivax.it**

Vivax S.r.l. Via Scaldasole, 43 - 27024 Cilavegna (PV)

CanalJet condominiali pallettizzati

Vivax AquaJet

45 l/min. 150 bar
55 l/min. 150 bar

12° Anno

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

IL PIÙ VENDUTO in ITALIA

PRONTA ASSISTENZA ROBUSTEZZA AFFIDABILITÀ

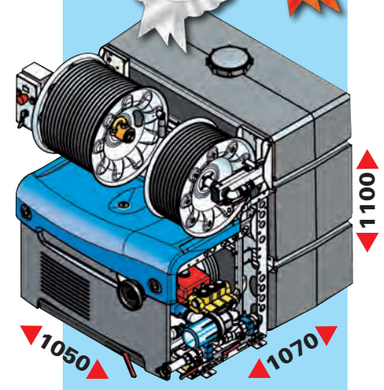

Centri storici labirinto... solo con permesso
Parcheggi sotterranei... irraggiungibili
Chiamate condominiali... mai ben descritte
Pronto intervento... sempre una sorpresa

Vi sentite ingombranti... CAMBIATE STILE!
Presentatevi dal vostro cliente
informati, attrezzati e furgonati!

AquaJet è un accessoriatissimo "***spurghino professionale compatto***" che nel vostro furgone lascia ampio spazio ad altre attrezzature portatili indispensabili nella ***risoluzione dei quotidiani imprevisti condominiali***.

Richiedete una prova in campo... rimarrete letteralmente senza parole... stupiti dalla sua ***potenza***... dalla ***pochissima acqua utilizzata*** per disotturare... e dal geniale congegno ad ***acqua pulsante Riopulse***...

localizzatori tubi in plastica
cercaperdite acqua e gas
telecamere condominiali

JetCam Dual
videopulizia satellitare

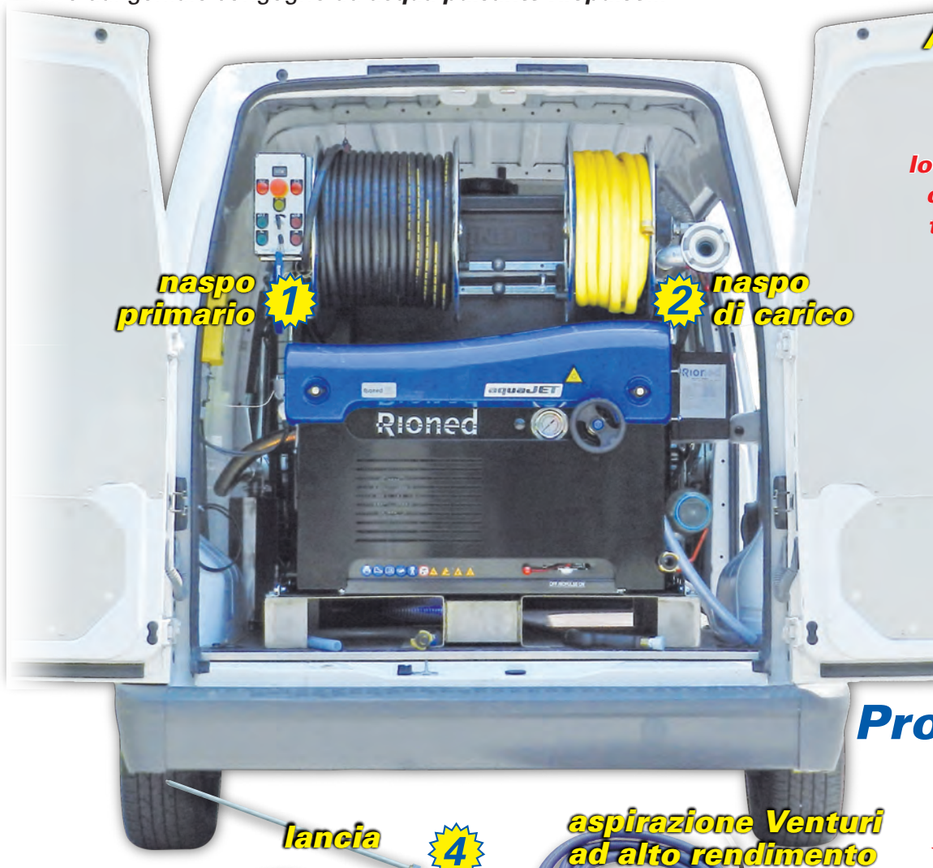

Professional system five stars

offerta SPECIALE Fiera 2015 € 12.500

30/04/2015

CanalJet condominiali pallettizzati

Professional system

five stars

Scegliete con noi... la vostra configurazione ideale...

Motori:

K1 Honda 15 kw - ***20 HP Benzina*** 2 cilindri raffreddato ad aria - avviamento elettrico

K2 Honda 18 kw - ***24 HP Benzina*** 2 cilindri raffreddato ad aria - avviamento elettrico

K3 Kubota D902 - ***24 HP Diesel*** 3 cilindri raffreddato ad acqua - avviamento elettrico

Pompe:

Speck & Rioned P30 - ***45 l/min. 150 bar*** ***pistoni ceramici*** per utilizzo con ***acqua riciclata***

Speck & Rioned P41 - ***55 l/min. 150 bar*** ***pistoni ceramici*** per utilizzo con ***acqua riciclata***

Speck & Rioned P41 - ***55 l/min. 150 bar*** ***pistoni ceramici*** per utilizzo con ***acqua riciclata***

Dimensioni: Larghezza ***1000mm***, Profondità ***1100mm***, Altezza ***1150mm***

Peso a vuoto: a partire da soli ***300 Kg***

Professional five stars System: Caratteristiche di serie

Stop automatico ***riserva acqua*** • tubo di carico con ***valvola di non ritorno*** • ***filtro acqua di carico*** a smontaggio rapido con ***oblò trasparente*** • valvola di ***scarico totale*** • tubo di "scarico a terra" del ***troppo pieno*** • ***un serbatoio*** verticale sagomato in PVC strutturale per un totale di ***400 litri***, con tappo superiore di ***carico rapido da manichetta*** • ***doppio telaio*** in acciaio di contenimento serbatoio con ***4 tiranti tubolari*** passanti • ***colonnina trasparente*** con galleggiante di livello • ***silenziatore marmitta in inox***

1 Naspo primario manuale

La ruota in inox del naspo principale è montata al lato sinistro già in posizione ***"frontale pronta all'uso"***, integra di serie una comoda ***maniglia pieghevole*** per la rotazione e di norma alloggia ***60m di tubo ½"*** (NW 13) terminato maschio ***½"***, dotato di ***2 ugelli standard*** di cui uno forato frontalmente.
Il contaore, tutti i grandi ***pulsanti stagni di comando*** e la ***chiave di sicurezza*** sono ben riuniti al pannello di controllo da campo al fianco sinistro dell'Aquajet

2 Naspo di carico acqua al serbatoio

La ruota in inox del naspo di carico acqua è montata al lato destro in posizione ***"frontale pronta all'uso"***, integra di serie una comoda maniglia pieghevole per la rotazione e di norma alloggia ***35m di tubo flessibile ¾"*** terminato con giunto rapido a baionetta

3 Naspo portatile

In dotazione standard viene fornito ***10m di tubo 3/16"*** (NW 5) terminato maschio ***⅛"*** da aggiungere al naspo primario/secondario, utilizzando le riduzioni di dotazione ***o collegato alla pistola della lancia*** al posto della sua canna rigida, dotato di ***2 ugelli standard*** di cui uno forato frontalmente

4 Lancia a mano

È dotata di impugnatura ergonomica con maniglia/leva di dosaggio fine e grazie alla possibilità di smontare rapidamente la canna rigida può essere utilizzata con il naspo portatile

5 Aspirazione Venturi ad alto rendimento

Collegando l'ampio ***cono di raccolta*** in pressofusione di alluminio al naspo primario o secondario (opzionale), si può rapidamente aspirare e spostare sino a ***350 l/min. di liquidi misti a sabbia e ghiaia*** attraverso al tubo corrugato del diametro ***1 ½"*** della lunghezza standard di 7,5m

Accessori di dotazione: Valigia contenente manuale di istruzioni in italiano, schemi elettrici, raccordi ed utensili vari e kit di fissaggio al furgone

K1 *listino* € 19.000 — offerta SPECIALE Fiera 2015 — € 12.500

K2 *listino* € 21.500 — offerta SPECIALE Fiera 2015 — € 14.500

K3 *listino* € 27.000 — offerta SPECIALE Fiera 2015 — € 18.000

Vivax AquaJet

12° Anno

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO — IL PIÙ VENDUTO in ITALIA — PRONTA ASSISTENZA ROBUSTEZZA AFFIDABILITÀ

45 l/min. 150 bar • 55 l/min. 150 bar

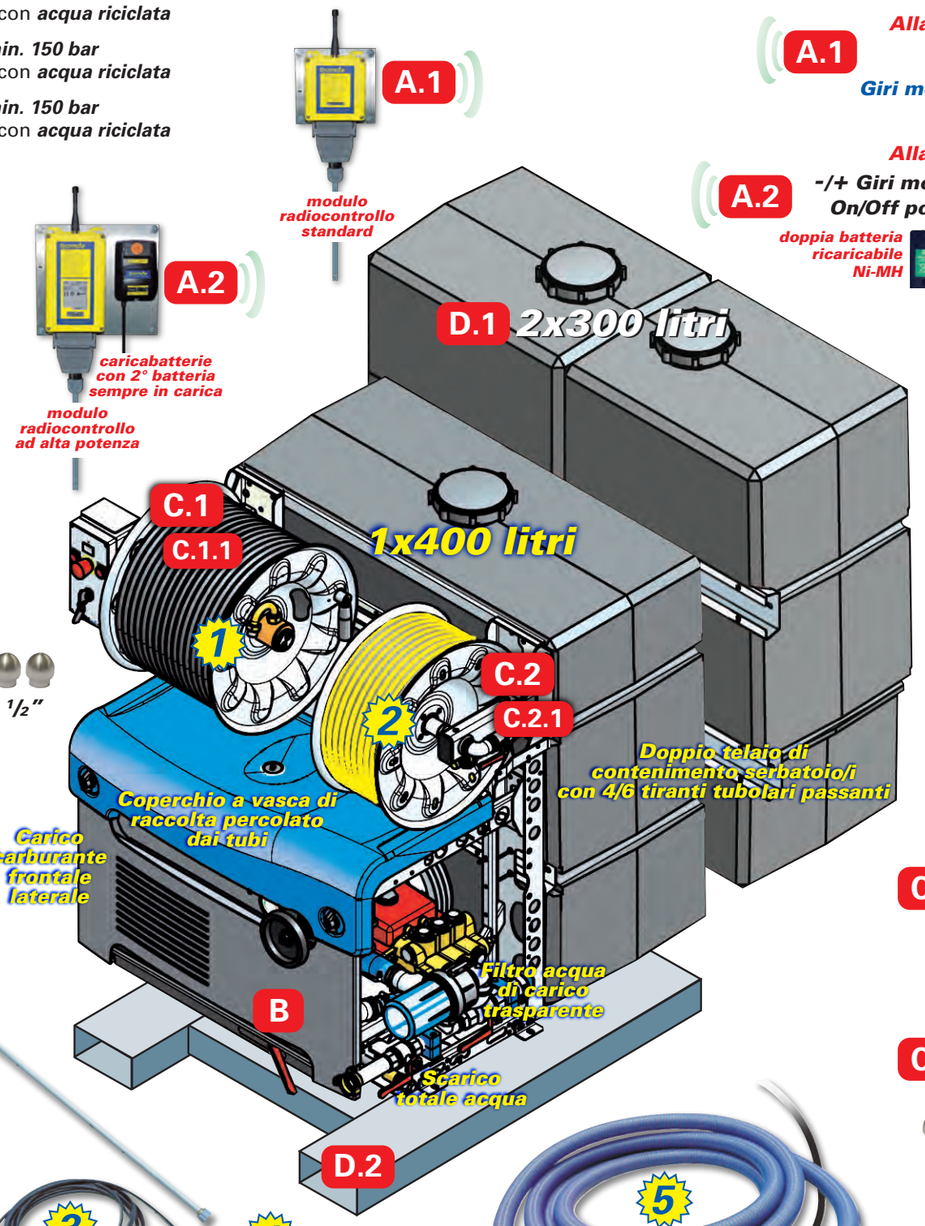

Accessori opzionali

Radiocontrolli:
I sistemi di radiocontrollo sono a lungo raggio e particolarmente consigliati quando si opera in veri e propri labirinti di muri orizzontali e verticali ad esempio residence, condomini, ospedali ... sempre pieni di imprevisti

A.1 ***Flexmote*** **3 canali di cui due bivalenti**

Allarme — ***1°***
2° + — ***2° On***
3° – — ***3° Off***
Giri motore — ***pompa***

listino € 5.000 — offerta SPECIALE Fiera 2015 — € 3.000

A.2 ***Riomote*** **5 canali**

Allarme — ***1°***
-/+ Giri motore — ***2°-3°***
On/Off pompa — ***4°-5°***
doppia batteria ricaricabile Ni-MH

listino € 6.500 — offerta SPECIALE Fiera 2015 — € 4.500

B **Acqua Pulsante *Riopulse®*** (brevetto)
Il cilindro centrale della pompa a tre pistoni Speck & Rioned monta a richiesta una ***testa speciale*** dotata di una valvola di scarico a 2 vie.
Variando manualmente la posizione della valvola l'operatore può, indipendentemente dal regime della pompa e senza alcun danno ad essa, decidere se la pompata del pistone centrale deve essere in normale sequenza alle altre due o se deve ritornare al serbatoio, creando così un ***vuoto intermittente di flusso*** lungo tutto il tubo sino all'ugello.

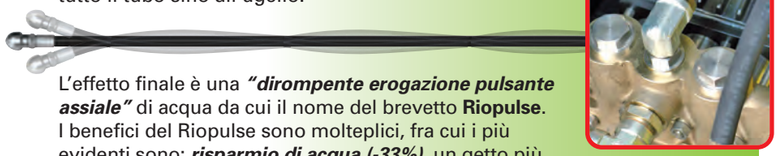

L'effetto finale è una ***"dirompente erogazione pulsante assiale"*** di acqua da cui il nome del brevetto **Riopulse**.
I benefici del Riopulse sono molteplici, fra cui i più evidenti sono: ***risparmio di acqua (-33%)***, un getto più ***efficace nella disotturazione***, un ugello a ***massa battente*** che non si imbuca mai e cerca sempre una ***via di uscita*** trovando ***meglio*** ***curve, sifoni***...

listino € 2.500 — offerta SPECIALE Fiera 2015 — € 1.000

C.1 **+20 m di tubo da ½"** naspo primario manuale — *netto* € 250

C.1.1 **naspo primario oleodinamico - solo con motore diesel**
La ruota in inox del naspo principale integra una motorizzazione oleodinamica completa di folle meccanico, leva di comando e staffa guida tubo — *netto* € 2.900

C.2

naspo secondario manuale:
La ruota in inox del naspo di carico è trasformata in naspo secondario in pressione ed alloggia ***40m di tubo 3/8"*** (NW 10) terminato maschio ***3/8"***, dotato di ***2 ugelli standard*** di cui uno forato frontalmente

3/8"

listino € 1.500 — offerta SPECIALE Fiera 2015 — € 1.300

C.2.1 **+20 m di tubo da ⅜"** naspo secondario — *netto* € 250

D.1 **Coppia serbatoi maggiorati in alternativa**
Verticali sagomati in PVC strutturale per un totale di ***600 litri***, collegati da telaio in acciaio, etc.... — *netto* € 1.600

D.2 **Pedana pallet in inox a tutta lunghezza** — *netto* € 800

CanalJet condominiali pallettizzati

Sfruttate al meglio portata e cubatura del vostro furgone con...
2 serbatoi di serie da 300 l oppure 2 serbatoi opzionali da 400 l + gambe

Scaricate la selezione di allestimenti realizzati a clienti italiani

600 litri



Vw Trasporter
Mercedes Vito
Opel Vivaro
Renaul Traffic
Ford Transit



800 litri

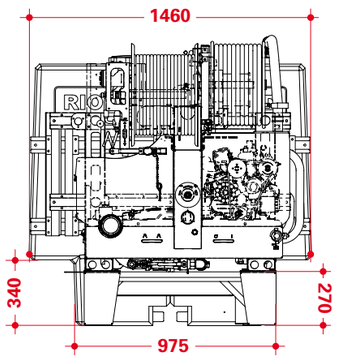

Fiat Ducato
Citroën Jumper
Peugeot Boxer

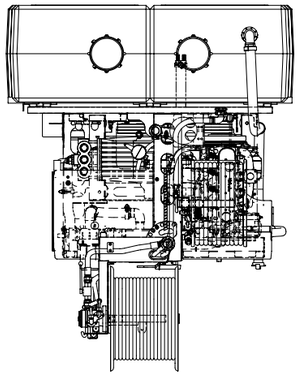



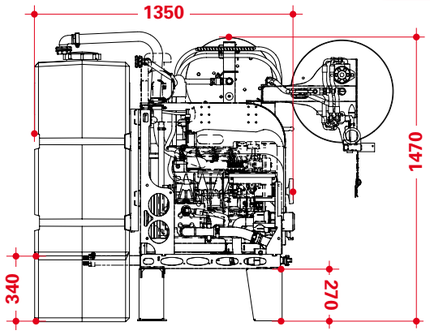

New Maggio 2015

Vivax CityJet

60 l/min. 200 bar
75 l/min. 160 bar

12° Anno

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

IL PIÙ VENDUTO in ITALIA

PRONTA ASSISTENZA ROBUSTEZZA AFFIDABILITÀ

Professionale e compatto canaljet europallet ideale per disotturazione e pulizia di canalizzazioni sino al diametro max di 400mm

Da piccole ***tubazioni verticali di soli 1/2"*** di diametro sino a ***fognature da 400mm*** ed oltre il nuovo Rioned CityJet è, con i suoi ***60/75lpm*** e con i suoi ***160/200bar*** di pressione, il canaljet più versatile e sempre pronto all'uso. Già oltre 100 soddisfatti utilizzatori italiani lo hanno soprannominato ***"il canaljet condominiale"*** e, sorridendo, si stanno già da tempo godendo i suoi ***soli 30 euro di costo di ammortamento e gestione giornaliera***.

Osservando bene il CityJet della serie ***Professional System Seven Stars***, il più venduto in Italia, l'occhio esperto riconosce immediatamente i numerosi particolari di ***qualità*** e le ***geniali soluzioni*** che la fantasia e l'esperienza degli ingegneri Rioned hanno concentrato in questo prodotto. Progettato al computer e perfezionato in campo è in assoluto ***il canaljet professionale dalle dimensioni più contenute*** installabile rapidamente su ***normali furgoni*** utilizzando solo ***metà della cubatura*** a disposizione.

Il gruppo motore e la pompa sono alloggiati in ***due zone insonorizzate*** accessibili mediante due cofani indipendenti estraibili. Livello acqua, filtro trasparente, regolatore di pressione e manometro, guidatubo del ***naspo oleodinamico***, stop emergenza, etc... basta un'occhiata o un gesto dell'operatore... ***tutto è sempre sotto controllo***.

Richiedete una prova in campo... rimarrete letteralmente senza parole... stupiti dalla sua ***potenza***... dalla ***pochissima acqua utilizzata*** per disotturare... e dal geniale e famoso congegno ad ***acqua pulsante Riopulse***...



Ampio spazio per..

localizzatori tubi in plastica
cercaperdite acqua e gas
telecamere condominiali

JetCam Dual
videopulizia satellitare

Professional ***seven stars*** ***system***

offerta speciale € 24.000 nuovo modello

30/04/2015

CanalJet condominiali pallettizzati

Professional system seven stars

New Maggio 2015

Vivax CityJet

12° Anno — Miglior rapporto qualità prezzo — Il più venduto in Italia — Pronta assistenza, robustezza, affidabilità

60 l/min. 200 bar • 75 l/min. 160 bar

Scegliete con noi... la vostra configurazione ideale...

K1 *60 l/min. 200 bar* **K2** *75 l/min. 160 bar*

Pompa: Speck & Rioned P45 con ***pistoni ceramici*** per utilizzo con ***acqua riciclata***

Dimensioni: Larghezza ***1240mm***, Profondità ***1300mm***, Altezza ***1200mm*** • ***Peso a vuoto:*** solo ***510 Kg***

Professional seven stars System CARATTERISTICHE DI SERIE

1 NUOVO motore Kubota V1505 Diesel Ecolife 34 HP 4 cilindri

raffreddato ad acqua con scambiatore di calore • serbatoi con sensore di stop automatico ***riserva acqua*** • tubo di carico con ***valvola di non ritorno*** • ***filtro acqua di carico*** a smontaggio rapido con ***oblò trasparente*** • valvola di ***scarico totale*** • tubo di "scarico a terra" del ***troppo pieno*** • ***due serbatoi*** verticali sagomati in PVC strutturale per un totale di ***600 litri,*** con tappi superiori di ***carico rapido da manichetta*** • ***doppio telaio*** in acciaio di contenimento serbatoi con ***6 tiranti tubolari*** passanti • ***colonnina trasparente*** con galleggiante di livello • ***silenziatore marmitta in inox***

2 NUOVO pannello di controllo COMMAND PLUS

Robusto, pratico e moderno è dotato di utile display a colori, contornato da grande cornice luminosa, comodo e veloce pomello di "Ruota e Seleziona", tasti dedicati di accensione motore e pompa, pulsante d'emergenza e chiave di sicurezza

3 NUOVO naspo primario oleodinamico brandeggiante

La ruota in inox del naspo principale integra di serie una ***motorizzazione oleodinamica*** dotata di un utile ***folle meccanico*** e di norma alloggia ***80m di tubo ½"*** (NW 13) terminato maschio ***½"***, dotato di ***2 ugelli standard*** di cui uno forato frontalmente. Quando è estratta, grazie al ***NUOVO braccio, la ruota brandeggia completamente sia a destra che a sinistra per un totale di 190°***, posizionandosi con pratici bloccaggi a scatto sempre nella giusta direzione di utilizzo. Tutti i ***tubi in pressione*** dell'olio sono ***ben alloggiati e protetti*** all'interno del ***"braccio scatolato"*** basculante porta naspo. I ***pulsanti*** del ***COMMAND PLUS*** e la ***leva di manovra*** oleodinamica della rotazione del naspo ruotano in ***corpo unico*** con esso

4 Naspo di carico acqua ai serbatoi

La ruota in inox del naspo di carico acqua è montata al lato destro in posizione ***"frontale pronta all'uso"***, integra di serie una comoda maniglia pieghevole per la rotazione e di norma alloggia ***50m di tubo flessibile ¾"*** terminato con giunto rapido a baionetta

5 Mini naspo portatile

In dotazione standard viene fornito ***10m di tubo 3/16"*** (NW 5) terminato maschio ***⅛"*** da aggiungere al naspo primario o secondario (se presente), utilizzando le riduzioni di dotazione ***o collegato alla pistola della lancia*** al posto della sua canna rigida; è dotato di ***2 ugelli standard*** di cui uno forato frontalmente

6 Lancia a mano bivalente

È dotata di impugnatura ergonomica con maniglia/leva di dosaggio fine e grazie alla possibilità di smontare rapidamente la canna rigida viene spesso utilizzata con successo abbinata al mini naspo portatile per "controllare e dosare" l'acqua erogata

⅛"

7 Aspirazione Venturi ad alto rendimento

Collegando l'ampio ***cono di raccolta*** in pressofusione di alluminio al naspo primario o secondario (se presente), si può rapidamente aspirare e spostare sino a ***350 l/min. di liquidi misti a sabbia e ghiaia*** attraverso al tubo corrugato del diametro ***1 ½"*** della lunghezza standard di 7,5m

Accessori di dotazione: Valigia contenente manuale di istruzioni in italiano, schemi elettrici, raccordi, utensili vari e kit di fissaggio rapido al furgone

K1 – K2 *listino* **€ 38.000** — offerta SPECIALE Fabbrica — **€ 24.000**

300 metri di portata



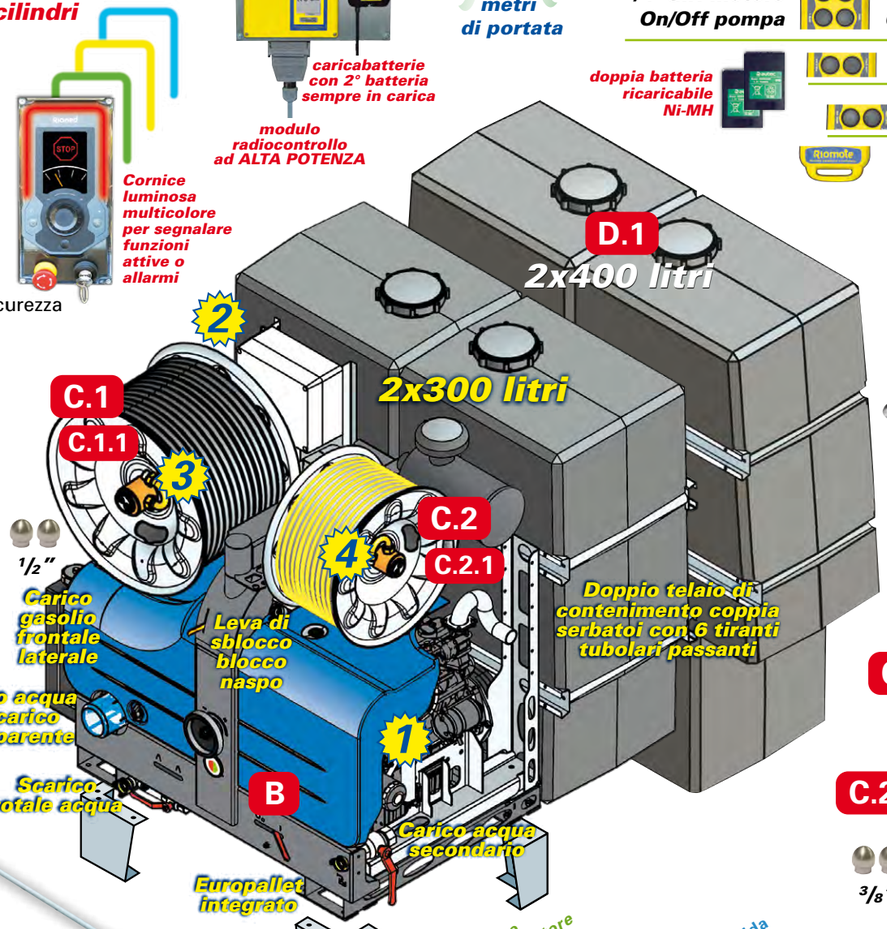

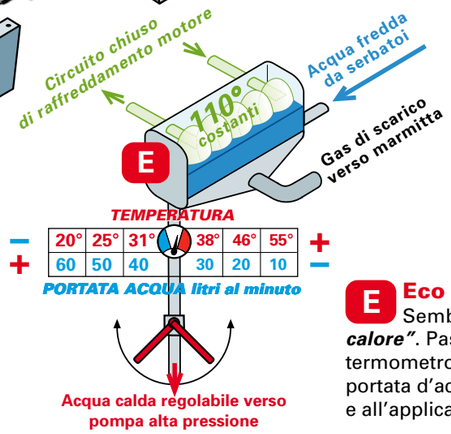
Circuito chiuso di raffreddamento motore
Acqua fredda da serbatoi
110° costanti
E
Gas di scarico verso marmitta
TEMPERATURA
20° 25° 31° 38° 46° 55°
60 50 40 30 20 10
PORTATA ACQUA litri al minuto
Acqua calda regolabile verso pompa alta pressione

Accessori opzionali

A Radiocontrollo *Riomote®* 7 canali HP

Il sistema di radiocontrollo a lungo raggio (300m) con 7 canali di base è particolarmente consigliato quando si opera in veri e propri labirinti come ad esempio garage interrati, cantine, residence, condomini, ospedali... sempre pieni di imprevisti

listino **€ 7.800** — offerta SPECIALE Fabbrica — **€ 5.000**

Canali aggiuntivi

A.1 ***On/Off Acqua Pulsante Riopulse*** — *netto* **€ 1.300**

A.2 ***Avvolgere/svolgere naspo primario*** — *netto* **€ 1.300**

B Acqua Pulsante *Riopulse®* (brevetto)

Il cilindro centrale della pompa a tre pistoni Speck & Rioned monta a richiesta una ***testa speciale*** dotata di una valvola di scarico a 2 vie; variando manualmente o via radio (accessorio speciale) la posizione della valvola l'operatore può, indipendentemente dal regime della pompa e senza alcun danno ad essa, decidere se la pompata del pistone centrale deve essere in normale sequenza alle altre due o se deve ritornare al serbatoio, creando così un ***vuoto intermittente di flusso*** lungo tutto il tubo sino all'ugello.



L'effetto finale è una ***"dirompente erogazione pulsante assiale"*** di acqua da cui il nome del brevetto **Riopulse**. I benefici del Riopulse sono molteplici, fra cui i più evidenti sono: ***risparmio di acqua (-33%)***, un getto più ***efficace nella disotturazione***, un ugello a ***massa battente*** che non si imbuca mai e cerca sempre una ***via di uscita*** trovando ***meglio curve, sifoni,*** etc.

listino **€ 2.500** — offerta SPECIALE Fabbrica — **€ 1.200**

C.1 **+20m di tubo da ½"** *(100m totali)* al naspo primario — *netto* **€ 250**

C.1.1 **+40m di tubo da ½"** *(120m totali)* al naspo primario — *netto* **€ 500**

C.2 ⅜"

Naspo secondario manuale

La ruota in inox del naspo di carico è trasformata in naspo secondario in pressione utilizzabile contemporaneamente al primario ed alloggia ***60m di tubo ⅜"*** (NW 10) terminato maschio ***⅜"***, dotato di ***2 ugelli standard*** di cui uno forato frontalmente

listino **€ 1.600** — offerta SPECIALE Fabbrica — **€ 1.300**

C.2.1 **+20 m di tubo da ⅜"** al naspo secondario — *netto* **€ 150**

D.1 **Coppia serbatoi maggiorati in alternativa** Verticali sagomati in PVC strutturale per un totale di ***800 litri***, collegati da telaio in acciaio, etc.... — *netto* **€ 1.000**

D.2 **Gambe da cm 27 per alzare telaio Cityjet** — *netto* **€ 500**

E Eco Generatore di acqua calda

Sembra un banale serbatoio scatolare ma è invece una efficace ed ingegnosa ***"trappola cattura calore"***. Passivamente genera acqua calda ***senza sprechi di carburante***. Osservando il termometro l'operatore adatta manualmente la portata d'acqua in relazione al naspo utilizzato e all'applicazione da eseguire in campo

listino **€ 4.500** — offerta SPECIALE Fabbrica — **€ 3.600**

CanalJet condominiali pallettizzati

Sfruttate al meglio portata e cubatura del vostro furgone con...
2 serbatoi di serie da 400l oppure 4 serbatoi da 400l

800 litri



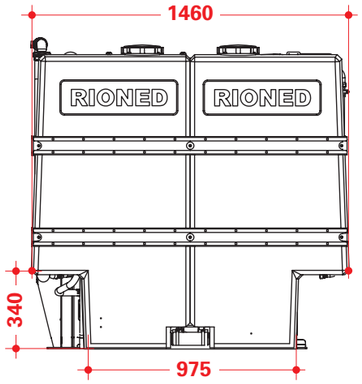

1600 litri

Scaricate la selezione di allestimenti realizzati a clienti italiani

Fiat Ducato
Citroën Jumper
Mercedes Sprinter
Peugeot Boxer
Renault Master
Vw Crafter

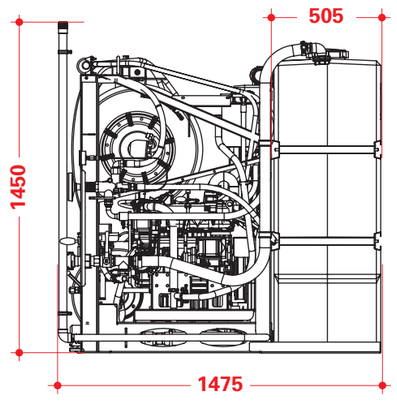

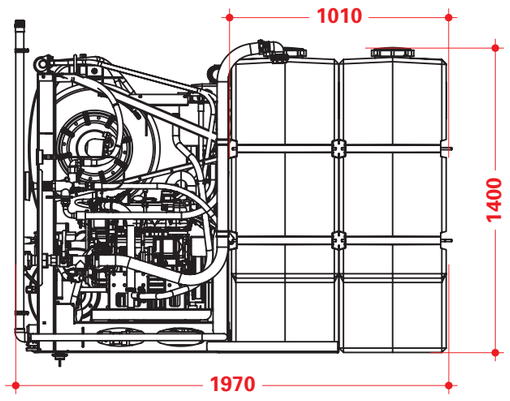

centralino **0381/66831** *fax* **0381/96552** **www.vivax.it**
Vivax S.r.l. Via Scaldasole, 43 - 27024 Cilavegna (PV)

New Gennaio 2016

Vivax ProfiJet

72 l/min. 200 bar
100 l/min. 200 bar

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

IL PIÙ VENDUTO in ITALIA

PRONTA ASSISTENZA ROBUSTEZZA AFFIDABILITÀ

13° Anno

Professionale e potente canaljet europallet ideale per disotturazione e pulizia di canalizzazioni sino al diametro max di 500mm

Da piccole ***tubazioni verticali di soli 1/2"*** di diametro a ***fognature principali da 500mm*** ed oltre, il Rioned ProfiJet con i suoi ***200bar*** di pressione e ***72lpm***, è il canaljet più ***versatile e potente*** della famiglia Europallet.

Tutti i comandi sono comodi e ben raggruppati: l'utilizzatore estrae agevolmente sino a ***90°***, arrivando a ***130cm di sbalzo libero***, il ***grande naspo oleodinamico brandeggiante di 270°***, bloccandolo nella direzione necessaria ad utilizzare al meglio ***80... 100... 120m*** di tubazione.

Solo ***30 euro di costi di ammortamento giornalieri***, minima manutenzione, ***silenziosissimo***... è in assoluto il ***più venduto in Europa*** tra i CanalJet professionali di ***pronto intervento cittadino***.

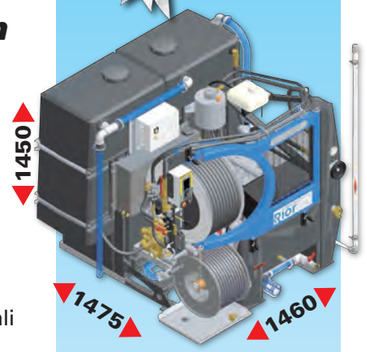

Ampio spazio per..

localizzatori di tubazioni in plastica cercaperdite acqua e gas telecamere condominiali

JetCam Dual
videopulizia satellitare

Professional system **seven stars**

offerta SPECIALE Fiera 2016 € 30.500

16/11/2015

CanalJet condominiali pallettizzati

Professional seven stars system

New Gennaio 2016

Vivax ProfiJet

13° Anno

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO · IL PIÙ VENDUTO in ITALIA · PRONTA ASSISTENZA ROBUSTEZZA AFFIDABILITÀ

Scegliete con noi... la vostra configurazione ideale...

K1 *72 l/min. 200 bar* **K2** *100 l/min. 200 bar*

72 l/min. 200 bar • 100 l/min. 200 bar

Pompa: Speck & Rioned P52 (***K1***) e P55 (***K2***) con ***pistoni ceramici*** per utilizzo con ***acqua riciclata***

Dimensioni: Larghezza ***1460mm***, Profondità ***1475mm***, Altezza ***1450mm*** • ***Peso a vuoto:*** solo ***590 Kg***

Professional seven stars System CARATTERISTICHE DI SERIE

1 **K1** ***NUOVO motore Kubota V1505 Diesel Ecolife 41 HP 4 cilindri***
K2 ***NUOVO motore Kubota V2403 Diesel Ecolife 55 HP 4 cilindri***

raffreddato ad acqua con scambiatore di calore • serbatoi con sensore di stop automatico ***riserva acqua*** • tubo di carico con ***valvola di non ritorno*** • ***filtro acqua di carico*** a smontaggio rapido con ***oblò trasparente*** • valvola di ***scarico totale*** • tubo di "scarico a terra" del ***troppo pieno*** • ***due serbatoi*** verticali sagomati in PVC strutturale per un totale di ***800 litri***, con tappi superiori di ***carico rapido da manichetta*** • ***doppio telaio*** in acciaio di contenimento serbatoi con ***6 tiranti tubolari*** passanti • ***colonnina trasparente*** con galleggiante di livello • ***silenziatore marmitta in inox***

2 ***NUOVO pannello di controllo COMMAND PLUS***
Robusto, pratico e moderno è dotato di utile display a colori, contornato da grande cornice luminosa, comodo e veloce pomello di "Ruota e Seleziona", tasti dedicati di accensione motore e pompa, pulsante d'emergenza e chiave di sicurezza

3 ***Naspo primario oleodinamico brandeggiante***



La ruota in inox del naspo principale integra di serie una ***motorizzazione oleodinamica*** dotata di un utile ***folle meccanico*** e di norma alloggia ***80m di tubo ½"*** (NW 13) terminato maschio ***½"***, dotato di ***2 ugelli standard*** di cui uno forato frontalmente. Quando è estratta, ***brandeggia e ruota sia a destra che a sinistra per un totale di 270°***, posizionandosi con pratici bloccaggi a scatto sempre nella giusta direzione di utilizzo. Tutti i ***tubi in pressione*** dell'olio sono ***ben raggruppati e protetti*** al di sopra del robusto ***"braccio scatolato"*** basculante porta naspo. Tutti i ***pulsanti di comando*** e la ***leva di manovra*** oleodinamica della rotazione del naspo ruotano in ***corpo unico*** con esso

4 ***Naspo di carico acqua al serbatoio***
La ruota in inox del naspo di carico acqua è montata al lato destro in posizione ***"frontale pronta all'uso"***, integra di serie una comoda maniglia pieghevole per la rotazione e di norma alloggia ***50m di tubo flessibile ¾"*** terminato con giunto rapido a baionetta

5 ***Naspo portatile***
In dotazione standard viene fornito ***10m di tubo 3/16"*** (NW 5) terminato maschio ***⅛"*** da aggiungere al naspo primario o secondario (se presente), utilizzando le riduzioni di dotazione ***o collegato alla pistola della lancia*** al posto della sua canna rigida; è dotato di ***2 ugelli standard*** di cui uno forato frontalmente

6 ***Lancia a mano***
È dotata di impugnatura ergonomica con maniglia/leva di dosaggio fine e grazie alla possibilità di smontare rapidamente la canna rigida viene spesso con successo utilizzata con il naspo portatile

7 ***Aspirazione Venturi ad alto rendimento***
Collegando l'ampio ***cono di raccolta*** in pressofusione di alluminio al naspo primario o secondario (se presente), si può rapidamente aspirare e spostare sino a ***350 l/min. di liquidi misti a sabbia e ghiaia*** attraverso al tubo corrugato del diametro ***1 ½"*** della lunghezza standard di 7,5m

Accessori di dotazione: Valigia contenente manuale di istruzioni in italiano, schemi elettrici, raccordi ed utensili vari e kit di fissaggio al furgone

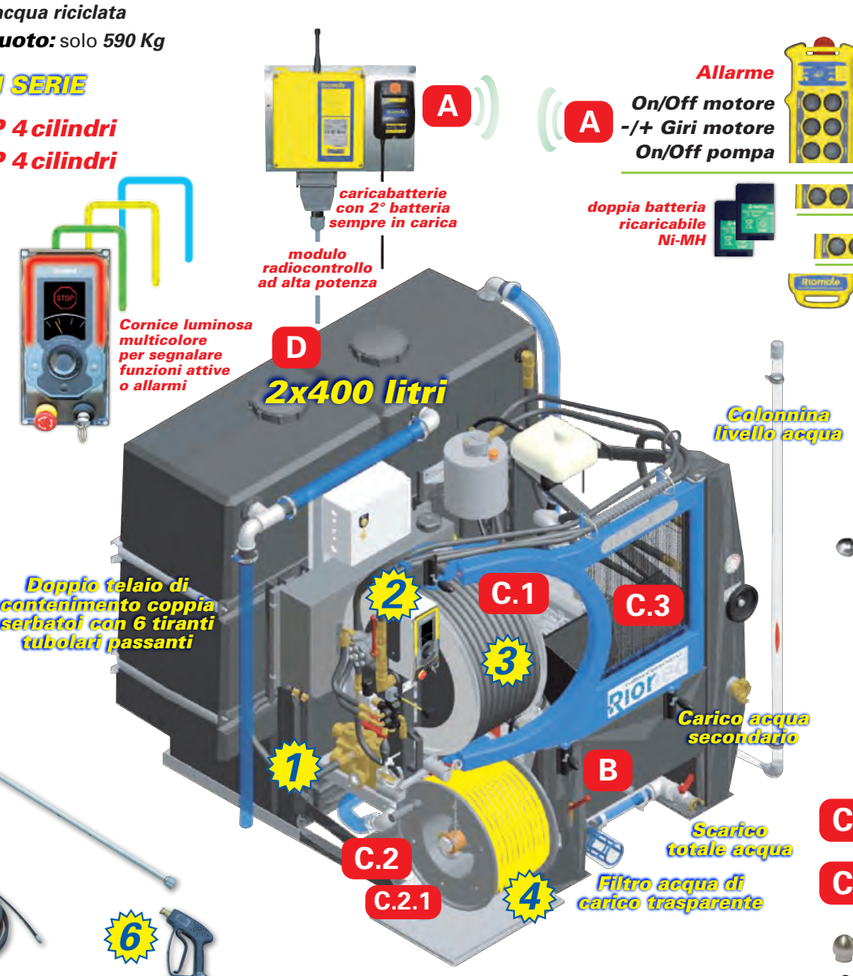

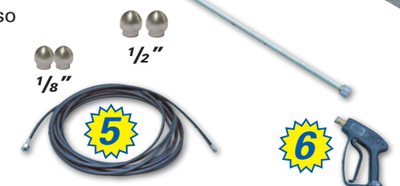

E **Eco Generatore di acqua calda a doppio stadio**

Genera passivamente acqua calda ***senza sprechi di carburante***. L'acqua da riscaldare, a piacere dell'operatore, viene indirizzata al ***primo stadio*** della speciale ***"trappola di calore"*** o agendo sull'apposita leva, mandata in sequenza anche al ***secondo stadio*** per innalzarne ulteriormente la temperatura. Osservando il ***termometro digitale*** l'operatore può adattare manualmente la pressione d'acqua in relazione al naspo utilizzato e all'applicazione da eseguire in campo. Questo potente ***Eco Generatore a doppio stadio*** è in grado di erogare costantemente da ***40 l/min. a 50°*** sino a ***18 l/min. a 85°***, per temperature superiori a 60° si consiglia di utilizzare sempre il naspo secondario dotato di ***speciale tubo azzurro.*** Attenzione il generatore è disponibile solo con la versione ***K1*** ed esclude l'accessorio **B** Riopulse

listino **€ 8.500** offerta SPECIALE Fiera 2016 **€ 6.000**

K1 *listino* **€ 43.500** offerta SPECIALE Fiera 2016 **€ 30.500**

K2 *listino* **€ 49.500** offerta SPECIALE Fiera 2016 **€ 35.000**

Accessori opzionali

A **Radiocontrollo *Riomote®* 7 canali**
Il sistema di radiocontrollo a lungo raggio (300m) con 7 canali di base è particolarmente consigliato quando si opera in veri e propri labirinti come ad esempio garage interrati, cantine, residence, condomini, ospedali... sempre pieni di imprevisti

listino **€ 7.800** offerta SPECIALE Fiera 2016 **€ 5000**



Canali aggiuntivi

A.1 ***On/Off Acqua Pulsante Riopulse*** — *netto* **€ 1.300**

A.2 ***Avvolgere/svolgere naspo primario*** — *netto* **€ 1.300**

B **Acqua Pulsante *Riopulse®*** (brevetto)
Il cilindro centrale della pompa a tre pistoni Speck & Rioned monta a richiesta una ***testa speciale*** dotata di una valvola di scarico a 2 vie; variando manualmente o via radio (accessorio speciale) la posizione della valvola l'operatore può, indipendentemente dal regime della pompa e senza alcun danno ad essa, decidere se la pompata del pistone centrale deve essere in normale sequenza alle altre due o se deve ritornare al serbatoio, creando così un ***vuoto intermittente di flusso*** lungo tutto il tubo sino all'ugello.

L'effetto finale è una ***"dirompente erogazione pulsante assiale"*** di acqua da cui il nome del brevetto **Riopulse**. I benefici del Riopulse sono molteplici, fra cui i più evidenti sono: ***risparmio di acqua (-33%)***, un getto più ***efficace nella disotturazione***, un ugello a ***massa battente*** che non si imbuca mai e cerca sempre una ***via di uscita*** trovando ***meglio curve, sifoni,*** etc.

listino **€ 2.500** offerta SPECIALE Fiera 2016 **€ 1.200**

C.1 **+20 m di tubo da ½"** al naspo primario oleodinamico — *netto* **€ 250**

C.2



Naspo secondario manuale
La ruota in inox del naspo di carico è trasformata in naspo secondario in pressione utilizzabile contemporaneamente al primario ed alloggia ***60m di tubo ⅜"*** (NW 10) terminato maschio ***⅜"***, dotato di ***2 ugelli standard*** di cui uno forato frontalmente

listino **€ 1.600** offerta SPECIALE Fiera 2016 **€ 1.300**

C.2.1 **+20 m di tubo da ⅜"** al naspo secondario — *netto* **€ 150**

C.3

Naspo oleodinamico aggiuntivo
È alloggiato a nicchia al lato destro nel telaio basculante del naspo primario. La ruota del naspo integra di serie una motorizzazione oleodinamica e di norma alloggia ***60m di tubo ½"*** (NW 13) terminato maschio ***½"***, dotato di ***2 ugelli standard*** di cui uno forato frontalmente

listino **€ 4.500** offerta SPECIALE Fiera 2016 **€ 3.600**

D **Coppia serbatoi *"gemelli"* aggiuntivi da 800 litri** — *netto* **€ 1.400**

FlexJet+ *55.150*

Moderno e compatto canaljet carrellato ideale per disotturazione e pulizia di canalizzazioni sino al diametro massimo di 400mm.

Il ***FlexJet+*** con le sue dimensioni e pesi ridotti, può essere agevolmente trainato sino al luogo dell'intervento e se il caso lo richiede, lasciato in cantiere allacciato alla rete idrica come unità canaljet stazionaria. Grazie alla sua semplicità d'uso, robustezza e manutenziona ridotta è il prodotto ideale da offrire a noleggio senza operatore.

I materiali scelti per la costruzione del telaio del carrello, serbatoio, naspi porta tubi, carrozzeria, sono tutti particolarmente robusti e leggeri. Il risultato è una grande tenuta di strada e stabilità al traino.

Il gruppo motore pompa è alloggiato in un vano dedicato, rivestito con speciale materiale isolante per ridurre il rumore, smorzare vibrazioni e dissipare calore. Il sistema è infatti progettato per operare ai massimi regimi a cofano chiuso.

In posizione centrale, alla giusta altezza, si trovano il pannello di controllo, il manometro, il regolatore di pressione e le leve di manovra del circuito.

Il ***FlexJet+***, come i veri CanalJet professionali può essere dotato di motorizzazione oleodinamica e comando idraulico di rotazione del naspo avvolgitubo (opzionale).
La ruota del naspo è costruita in solida pressofusione di alluminio.

Acqua Pulsante Riopulse® (brevetto) opzionale

Il cilindro centrale della pompa a tre pistoni Speck & Rioned monta a richiesta una ***testa speciale*** dotata di una valvola di scarico a 2 vie. Variando manualmente la posizione della valvola l'operatore può, indipendentemente dal regime della pompa e senza alcun danno ad essa, decidere se la pompata del pistone centrale deve essere in normale sequenza alle altre due o se deve ritornare al serbatoio, creando così un ***vuoto intermittente di flusso*** lungo tutto il tubo sino all'ugello. L'effetto finale è una "***dirompente erogazione pulsante assiale***" di acqua da cui il nome del brevetto Riopulse®.

*I benefici del **Riopulse** sono molteplici, fra cui i più evidenti sono: risparmio di acqua (-33%), un getto più efficace nella disotturazione, un ugello a massa battente che non si imbuca mai e cerca sempre una via di uscita trovando meglio curve, sifoni, etc...*

Flexmote® opzionale

Il sistema di radiocontrollo a lungo raggio con tre canali, di cui due bivalenti, è particolarmente consigliato quando si opera in veri e propri labirinti di muri orizzontali e verticali ad esempio residence, condomini, ospedali ... sempre pieni di imprevisti

DETTAGLI TECNICI

Acqua trasportabile	*un solo serbatoio da 500 litri*
Motorizzazione	*Honda 24 HP - bicilindrico benzina - raffreddato ad aria*
Pompa	*Speck & Rioned P41 a pistoni ceramici - 150 bar 55 lpm*
Dotazioni di serie	*Naspo primario manuale 60 metri ½" con due ugelli standard, naspo portatile 10m 3/16 con due ugelli standard (collegabile al naspo primario o alla pistola della lancia), speciale tubo aspirazione Venturi , tubo di carico 35 metri ¾" con valvola di non ritorno, scarico serbatoio troppo pieno, stop automatico riserva acqua*
Optionals	*Naspo secondario manuale, Acqua Pulsante Riopulse, Flexmote 3 canali, Riomote 5-7 canali, naspo primario oleodinamico*
Peso a vuoto	*a partire da 330 kg*
Dimensione massime	*3070 x 1375x 1320 mm*

MultiJet *72.200*

Professionale e compatto canaljet carrellato ideale per disotturazione e pulizia di canalizzazioni sino al diametro massimo di 400mm.

La progettazione di questo sistema è stata curata nei minimi particolari. Gli ingegneri della Rioned hanno dedicato numerosi stampi sia alla carrozzeria superiore in fibra di vetro, sia ai serbatoi in PVC rigido della parte inferiore, riuscendo così a contenere gli ingombri, ottimizzare l'aerodinamica, abbassare il baricentro e portare la tenuta di strada ai massimi livelli.

Il gruppo motore pompa è come sempre, alloggiato in un vano dedicato, rivestito con speciale materiale isolante per ridurre il rumore, smorzare vibrazioni e dissipare calore. Il sistema è infatti progettato per operare ai massimi regimi a cofano chiuso.

In posizione laterale, ai lati del ***MultiJet***, si trovano due comodi gavoni per l'alloggiamento di lunghe leve di manovra, spezzoni di tubo, coni stradali, etc...





La ruota del naspo principale (generalmente 80metri da 5/8") con motorizzazione oleodinamica, dopo essere stata estratta sino a 90°, brandeggia sia a destra che a sinistra per un totale di 180° posizionandosi così sempre nella giusta direzione d'utilizzo. Tutti i pulsanti di comando e la leva di manovra della rotazione del naspo ruotano in corpo unico con esso. Il tubo di carico (generalmente 50m da 3/4" e di colore giallo) è nella configurazione standard arrotolato ad un avvolgitore manuale alla sinistra del naspo principale ma molti clienti preferiscono al suo posto un secondo naspo medio da 100 metri 1/2" (opzionale) con eventuale motorizzazione oleodinamica. Un secondo/terzo tubo (generalmente 40m da 3/8") può essere fornito a richiesta avvolto ad una ruota porta tubo carrellata. Una lancia con 85cm di canna rigida e 5m di tubo da 1/8" sono già dotazione standard comprendente anche una ricca dotazione di ugelli ENZ TECHNIK.

Acqua Pulsante Riopulse® (brevetto) opzionale

Il cilindro centrale della pompa a tre pistoni Speck & Rioned monta a richiesta una ***testa speciale*** dotata di una valvola di scarico a 2 vie. Variando manualmente la posizione della valvola l'operatore può, indipendentemente dal regime della pompa e senza alcun danno ad essa, decidere se la pompata del pistone centrale deve essere in normale sequenza alle altre due o se deve ritornare al serbatoio, creando così un ***vuoto intermittente di flusso*** lungo tutto il tubo sino all'ugello. L'effetto finale è una "***dirompente erogazione pulsante assiale***" di acqua da cui il nome del brevetto Riopulse®.

*I benefici del **Riopulse** sono molteplici, fra cui i più evidenti sono: risparmio di acqua (-33%), un getto più efficace nella disotturazione, un ugello a massa battente che non si imbuca mai e cerca sempre una via di uscita trovando meglio curve, sifoni, etc...*

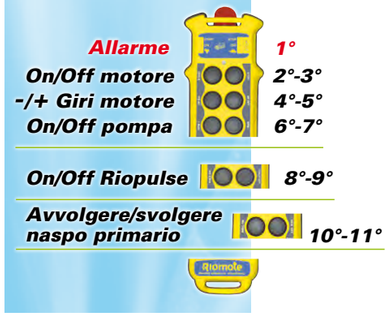

Riomote® opzionale 7/9/11 canali

Il sistema di radiocontrollo a lungo raggio con 7/9/11 canali è particolarmente consigliato quando si opera in veri e propri labirinti di muri orizzontali e verticali ad esempio residence, condomini, ospedali ... sempre pieni di imprevisti

DETTAGLI TECNICI

Acqua trasportabile	*doppio sebatoio 2 x 400 = 800 litri*
Motorizzazione	*Kubota V1505 Turbo - 41HP - Diesel 4 cilindri - raffreddato ad acqua con scambiatore di calore*
Pompa	*Speck & Rioned P52 a pistoni ceramici - 200 bar 72 lpm*
Dotazioni di serie	*Naspo primario oleodinamico basculante 80 metri 5/8" con due ugelli standard, naspo portatile 10m 3/16 con due ugelli standard (collegabile al naspo primario o alla pistola della lancia), speciale tubo aspirazione Venturi, tubo di carico 50 metri 3/4" con valvola di non ritorno, scarico serbatoio troppo pieno, stop automatico riserva acqua*
Optionals	*Naspo secondario manuale, Acqua Pulsante Riopulse, Riomote 7/9/11 canali*
Peso a vuoto	*a partire da 880 kg*
Dimensione massime	*3450 x 1800 x 1450 mm*

VIVAX

WWW.VIVAX.IT

Radiodetection

Pearpoint

FAST

GMI

WinCan VX+

IPEK

Envirosight

Optronic

minCam

KUMMERT Inspektionssysteme

Rioned

REPIPE LINING SYSTEMS AS

L.S.T. creating.value

SAERTEX multiCom

Vivax S.r.l.
via Scaldasole, 43 - 27024 Cilavegna (PV)
centralino **0381/66831** - *fax* **0381/96552**